



Descrizione di riferimento vedi Art. 431G
 PROFILATRICI/PUNZONATRICI

Tipo a pinza con molla di ritorno.

Testa rotante per il migliore posizionamento durante il lavoro. Con punzone Ø mm 6


Lungh. totale	mm	290
Profondità profilatura	mm	20
Largh. ganasce	mm	22
Scartamento max punzone	mm	7
Per punzonare Ø	mm	4-5-6-7

431G 5 Cad. **122,00**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GT.

SCU

431G 5

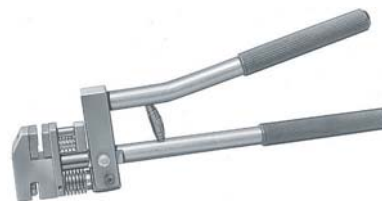

2

Prod. Pneutec - Art. UT 8360

Corpo in alluminio. Testa in acciaio temprato. Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore massimo mm 1,4.

Tipo ad aria compressa, combinato per forare lamiere da saldare con il sistema MIG e TIG.

Con punzone Ø mm 8. Scartamento max. mm 8.

Lungh. totale	mm	240
Consumo d'aria	l/sec	0,5
Livello pressione acustica ..	dB	73
Attacco per aria	poll	1/4
Per punzonare Ø	mm	8
Pressione d'uso	Atm	6-7
Peso	Kg	1,3

431G 8 Cad. **246,00**

Fornibile a richiesta punzone e matrice di ricambio Ø mm 8.

PNEUTEC
 DRUCKLUFTWERKZEUGE

431G 8



RICAMBI PER PUNZONATRICI (punches and piercing dies)

Prod. SCU - Orig. Tama

Coppie: punzoni/matrici in acciaio temprato di alta resistenza. Adatti per le punzonatrici indicate.

Per punzonatrici Art. 430 G - 430 G1 - 430 G2.

Per fori Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
432G La coppia		56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40

Corpo Ø mm 7.

SCU

432G



Descrizione di riferimento vedi Art. 432G

Per punzonatrici Art. 430 G4.

Per fori Ø	mm	4	5	6
432GM La coppia		66,90	66,90	66,90

Corpo Ø mm 10.

SCU

432GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 432G

Per punzonatrici Art. 430 G5.

Per fori Ø	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
432GS La coppia		56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40

Per fori Ø	mm	5,5	6	6,5	7	7,5	8
432GS La coppia		56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40

Corpo Ø mm 10.

SCU

432GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 432G

Per punzonatrici Art. 431 G5.

Per fori Ø	mm	4	5	6	7
432GT La coppia		66,90	66,90	66,90	66,90

Corpo Ø mm 10.

SCU

432GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 432G

Per punzonatrici Art. 430 G8.

Per fori Ø	mm	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
432GV La coppia		131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00

Per fori Ø	mm	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
432GV La coppia		131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00

Corpo Ø mm 14.

SCU

432GV



PINZE PIEGATRICI PER LAMIERE (pliers for tinsmiths)

Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato.

Adatte per piegare lamiera. Esecuzione brunita. Manici plastificati.

Becchi diritti.

Lungh. totale	mm	275
Largh. max becchi	mm	52

436G Cad. **45,70**

SCU

436G

