

CONTAGIRI PER MACCHINA (revolution counters)

Prod. SCU - Orig. IVO

Aggiunge in una direzione. Sottrae nella direzione contraria. 1 giro = 1 unità.
 Velocità massima 2000 giri al min. Azzeramento istantaneo mediante bottone godronato.
 Altezza cifre mm 4,5. Numero cifre 5. Dimensioni base mm 29x60.

Art.	4431G 1	4431G 2	4431G 3	4431G 4
Lato albero.....	destro	destro	sinistro	sinistro
Rotazione.....	destra	sinistra	destra	sinistra
Cad.	137,00	132,00	133,00	133,00



Azzeramento mediante chiavetta estraibile. 1 giro = 1 unità.
 Aggiunge in una direzione. Sottrae nella direzione contraria. Rotazione destra.


Altezza cifre	mm	4,5
Nr. cifre		6
Ø albero	mm	4
Velocità max	giri/min	3000
Dimensioni base	mm	60x70
4433G	Cad.	237,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 4433G

Aggiunge in entrambi i sensi di rotazione.

Altezza cifre	mm	7
Nr. cifre		7
Ø albero	mm	7
Velocità max	giri/min	1000
Dimensioni base	mm	120x64
4434G	Cad.	201,00

Articolo 4434G in esaurimento.

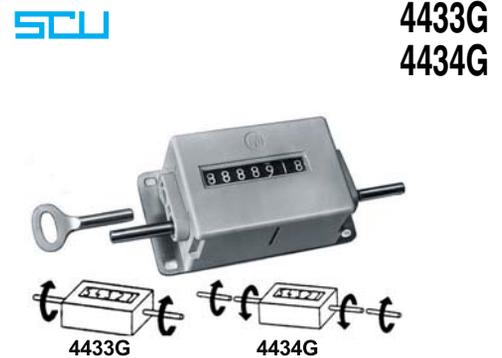

Aggiunge in una direzione. Sottrae nella direzione contraria.
 Azzeramento mediante levetta spostabile. 1 giro = 1 unità.
 Velocità max giri al minuto N. 3000.

Art.	4435GD 1	4435GD 2	4435GS 1	4435GS 2
Rotazione.....	destra	destra	sinistra	sinistra
Altezza cifre	mm	4,5	7	4,5
Nr. cifre		5	5	5
Ø albero	mm	4	7	4
Dimensioni base	mm	80x48	120x64	80x48
Cad.	244,00	388,00	244,00	384,00


Prod. SCU

Aggiunge in una direzione. Sottrae nella direzione contraria. Azzeramento mediante levetta (per Art. 4436 GD - S x 2 spostabile da ambo le parti) 1 giro = 1 unità. Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta.

Art.	4436GD 1	4436GD 2	4436GS 1	4436GS 2
Rotazione.....	destra	destra	sinistra	sinistra
Altezza cifre	mm	6	7	6
Nr. cifre		5	6	5
Ø albero	mm	6	8	6
Velocità max	giri/min.	3000	500	3000
Dimensioni base	mm	93x47x32	130x67x53	93x47x32
Cad.	139,00	218,00	139,00	218,00


CONTAGIRI A PREDISPOSIZIONE (revolution counters)

Prod. SCU

Sistema ADDIZIONANTE - Elettrico.
 Azzeramento rapido a levetta. Corpo in pressofusione di alluminio, esecuzione robusta.
 Al raggiungimento del numero predisposto viene eccitato un microcommutatore secondo le opzioni base di azionamento.
 Numero cifre 5. Altezza cifre mm 8. 1 giro = 1 unità. Velocità max 5000 giri/min.
 Dimensioni mm 130x87x57.
 Portata contatto: 1 A 24 V c.c.

Art.	4438GD	4438GS
Rotazione.....	destra	sinistra
Cad.	458,00	458,00

