

Corpo in acciaio forgiato e temprato, con durezza HR 32-38. Eccezionalmente robusti e pesanti. Vitone di serraggio a doppia placcatura di rame per proteggerlo da spruzzi di saldatura, con traversino.

Il corpo rinforzato e l'alta qualità dell'acciaio assicurano un perfetto serraggio, indeformabilità e lunga durata.

Apertura utile	mm	50	75	100	150	200
Forza di pressione	Kg	1600	1600	2800	3000	3000
Profondità	mm	54	63	83	105	127
5256GRC	Cad.	26,70	36,80	48,40	69,10	96,30

5256GRC

MORSETTI PER SALDATORI (welding clamps)


Prod. SCU

Corpo in ghisa speciale, vite in acciaio temprato con doppia placcatura di rame per proteggerla da spruzzi di saldatura, ganascia mobile.

Per la saldatura a 90° di tubi e tutti i profilati metallici.

Capacità di serraggio fino mm 85. Peso kg 5.

5257GA	Cad.	183,00
---------------	-------------	---------------

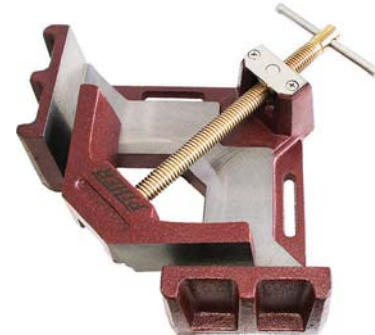
Articolo in esaurimento.
5257GA


Corpo in ghisa speciale, vite in acciaio temprato con doppia placcatura di rame per proteggerla da spruzzi di saldatura, ganascia mobile.

Per la saldatura a 90° di tubi e tutti i profilati metallici.

Capacità di serraggio fino mm 120. Peso kg 9,2.

5257GB	Cad.	206,00
---------------	-------------	---------------

5257GB
new


Corpo in ghisa speciale, vite zincata.

Per la saldatura a 90° di tubi e tutti i profilati metallici.

Grandezza		1
Capacità serraggio fino	mm	50
Peso	Kg	1,4
5258G	Cad.	172,00

Articolo in esaurimento.
5258G

VITI DA BANCO (carpenter's bench screws)

Prod. SCU

Forgiate. Vite con filetto quadro.

Vite Ø	mm	22	24	26	30
Lungh. totale	mm	350	400	400	400
5260	Cad.	102,00	110,00	119,00	145,00

5260
