

SUPPORTI PER CAPSULE TELA ABRASIVA (rubber holders)

7913G

**Orig. Erzett**

Supporti in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.
Per Art. 7905 G - 7906 G - 7907 G - 7908 G - 7909 G - 7909 H.
ATTACCO Ø mm 3.

Ø.....	mm	5	7	10	13
Altezza.....	mm	10	12	15	17
Impiego.....	giri/min	57000	42000	30000	23000
7913G	Cad.	11,10	11,60	12,10	12,10

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

7915G



Supporti in gomma con bloccaggio ad autoespansione per forza centrifuga.
Per Art. 7912 G - 7912 GE - 7912 GF - 7912 GL - 7912 GP.
ATTACCO Ø mm 3.

Ø.....	mm	5	7	10	13	16
Altezza.....	mm	11	13	15	19	26
Impiego.....	giri/min	57000	42000	30000	23000	18000
7915G	Cad.	11,10	11,60	11,60	12,30	11,70

Per bussole di maggiorazione ved. Art. 8148 A - G.

TELA ABRASIVA A CAPSULE (grinding caps)
7917G
7918G**Orig. Erzett**

In Corindone. Velocità ottimale da 25 a 40 m/sec. Particolarmente indicati per sgrossare, pulire,
lucidare superfici di legno, acciaio e ghisa.

Utilizzabili su supporti di gomma Art. 7921 G.

Confezione Capsule per Ø 5 e 11 = pz. 100.

Confezione Capsule per Ø 16 e 21 = pz. 25.

Capsule grana 80.

Ø.....	mm	5	11	16	21
Altezza.....	mm	15	25	32	40
7917G	Cad.	1,78	2,00	2,26	2,56

Descrizione di riferimento vedi Art. 7917G

Capsule grana 150.

Ø.....	mm	5	11
Altezza.....	mm	15	25
7918G	Cad.	1,78	2,00

Ad esaurimento scorte verranno fornite le stesse capsule in CORINDONE NKS (VERDE) adatte per acciaio e acciaio INOX.

SUPPORTI PER CAPSULE TELA ABRASIVA (rubber holders)

7921G

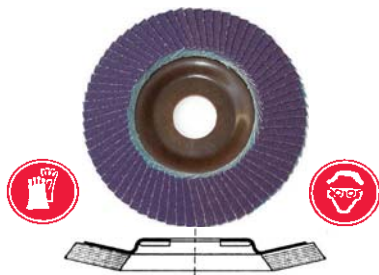
**Orig. Erzett**

Supporti in gomma.
Per Art. 7917 G - 7918 G.
ATTACCO Ø mm 6.

Ø.....	mm	5	11	16	21
Impiego.....	giri/min	57000	27000	18000	14000
7921G	Cad.	15,60	15,60	17,20	23,40

DISCHI ABRASIVI CON SUPPORTO "NAWAROFLEX" (grinding wheels "NAWAROFLEX")

7922GE

**Orig. Erzett**

Supporto speciale brevettato NAWAROFLEX® in materiale ecologico.

Grande elasticità, nessun pericolo di rovinare il pezzo in lavorazione e ridotta rumorosità.

Tipo a profilo convesso, con lamelle in zirco corindone.

Indicati per pulire, disossidare, sbavare anche acciai duri e per eliminare cordoni di saldatura.
Velocità 80 m/s. Foro mm. 22,2.

Approvati secondo la norma tedesca DSA 2720/2841.

Ø mm 115.

Grana.....		40	60	80
7922GE	Cad.	7,42	7,40	7,42

Articolo in esaurimento.