


**DISCHI LAMELLARI CON SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO (grinding wheels)**

**Orig. Erzett**

Grande elasticità, nessun pericolo di rovinare il pezzo in lavorazione e ridotta rumorosità. Tipo a profilo piatto, in materiale fibroso sintetico e superficie abrasiva. In corindone, supporto in fibra di vetro, per eliminare leggere ossidazioni e satinare superfici metalliche. Velocità 30 m/s. Foro mm. 22,2. Ø mm 115 - Grana Fine, (A106).


<b>7922GL</b>	Cad.	<b>15,60</b>
---------------	------	--------------

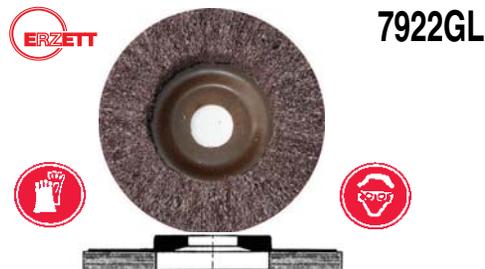

**Prod. SCU**

Tipo a profilo piatto. Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni. Velocità 13300 giri/min. Foro mm. 22. Ø mm 115.


Grana.....	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	
<b>7922GM</b>	Cad.	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>

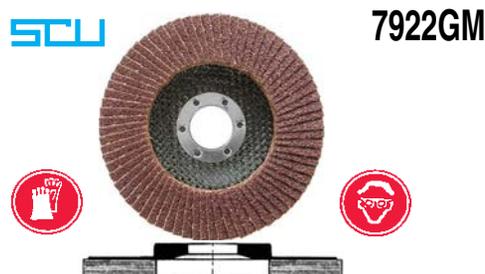

Tipo a profilo convesso.

Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni. Velocità 13300 giri/min. Foro mm. 22. Ø mm 115.


Grana.....	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	
<b>7922GMA</b>	Cad.	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>

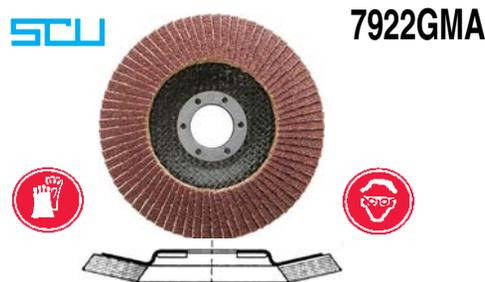

Tipo a profilo piatto.

Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni. Velocità 12200 giri/min. Foro mm. 22. Ø mm 125.


Grana.....	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	
<b>7922GP</b>	Cad.	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>

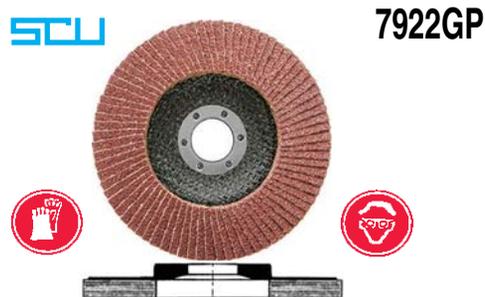

Tipo a profilo convesso.

Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni. Velocità 12200 giri/min. Foro mm. 22. Ø mm 125.


Grana.....	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	
<b>7922GPA</b>	Cad.	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>

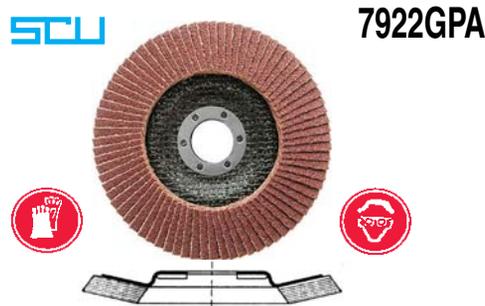

Tipo a profilo piatto.

Lamelle in corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Indicati per pulire, disossidare, sbavare acciai, acciai inossidabili, metalli non ferrosi, legni. Velocità 8500 giri/min. Foro mm. 22. Ø mm 180.

Grana.....	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	
<b>7922GR</b>	Cad.	<b>4,98</b>	<b>4,98</b>	<b>4,98</b>

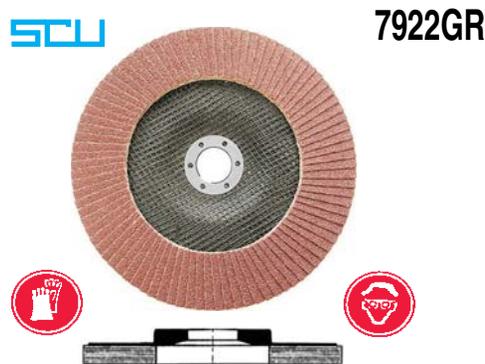

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa