

Supporti magnetici completi di attacco Ø mm 13, valvola di regolazione flusso entrata-uscita liquidi o aria; completi di 1 ass. Art. 1612 G (ma con raccordo R 3/8" anzichè R 1/2").

Per uso verticale o orizzontale.

Trazione del magnete kg 19.

**SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE**

Completo di tubo da 1/2" - 12 mm.

**1630G** Cad. **357,00**



Supporti magnetici con attacco Ø mm 10, completi di 2 ass. Art. 1601 G, per doppio flusso di liquidi o aria.

Trazione del magnete kg 19.

**SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI**

Completo di tubi da 1/4" - 6 mm.

**1632G** Cad. **213,00**




Supporti magnetici di derivazione con attacco Ø mm 13. 3 valvole di regolazione per tripla uscita di flussi di liquidi o aria, con attacco 1/4".

Trazione dei magneti kg 24.

**SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE**

Supporto per sistema da 1/4" - 6 mm.

**1634G** Cad. **512,00**

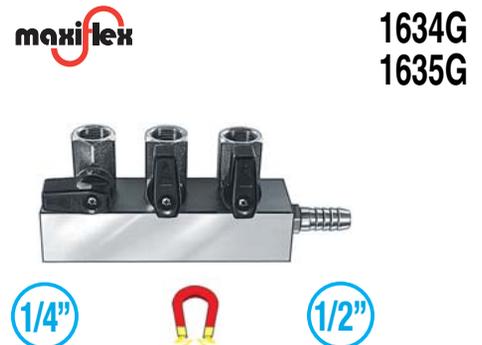

Supporti magnetici di derivazione con attacco Ø mm 13. 3 valvole di regolazione per tripla uscita di flussi di liquidi o aria, con attacco 3/8".

Trazione dei magneti kg 24.

**SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE**

Supporto per sistema da 1/2" - 12 mm.

**1635G** Cad. **512,00**

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa



**Consegne veloci e personalizzate:** il Distributore può indicare qualsiasi luogo di consegna in Italia

**6**