

350GL**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB

Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX.....	T	8	10	15	20	25
Per viti	M	2,5	3	3,5	4	5
350GL	Cad.	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70

351GA**GEDORE****Orig. Gedore - Art. VDE 8120H-DIN ISO 5745**

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.

PINZE A BECCHI PIATTI DIRITTI

In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi finemente zigrinati.

Esecuzione cromata.

Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160
351GA	Cad.	44,50

Per pinzette VDE ved. Art. 138 GA - B.

352GA**GEDORE****Orig. Gedore - Art. VDE 8120-DIN ISO 5745**

Descrizione di riferimento vedi Art. 351GA

Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
352GA	Cad.	64,90

352GD**GEDORE****Orig. Gedore - Art. VDE 8132H-DIN ISO 5745**

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI

In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi con tronchese.

Taglienti con tempra supplementare ad induzione.

Esecuzione cromata.

Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160	200
352GD	Cad.	44,50	56,40

352GE**GEDORE****Orig. Gedore - Art. VDE 8132-DIN ISO 5745**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GD

Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160	200
352GE	Cad.	61,60	66,80

352GE 3**GEDORE****Orig. Gedore - Art. VDE 8122H-DIN ISO 5745**

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.

PINZE A BECCHI TONDI DIRITTI

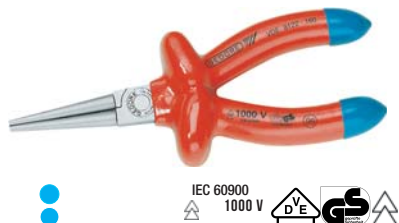
In acciaio speciale temprato a olio.

Becchi lunghi finemente zigrinati. Esecuzione cromata.

Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160
352GE 3	Cad.	44,50

Ad esaurimento scorte le pinze verranno fornite con impugnatura di colore rosso e giallo.

352GF**GEDORE****Orig. Gedore - Art. VDE 8122-DIN ISO 5745**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GE 3

Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
352GF	Cad.	64,90