

Tipo di precisione DIN 863, per misure lineari assolute, relative e di tolleranze.
 Vite a cricchetto per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
 Doppia scala di misurazione: millimetri e pollici.
 Lettura diretta su display 0,001 mm (0,00005"). Cifre di grandi dimensioni per una comoda e precisa misurazione. Spegnimento automatico. Levetta di bloccaggio e guancialetti atermici.
 Alimentazione con batteria 1,5 V. Con protezione IP 54 da spruzzi d'acqua. Con misura di controllo da mm 25 in avanti.
 In cofanetto.

Capacità.....	mm	50-75	75-100
Cod. fornitore.....		02030016	02030017
3789E	Cad.	190,00	210,00

Articolo in esaurimento.



3789E




IP54 HARTMETALL 1/1000

Tipo di precisione a grande capacità. Punte di contatto in metallo duro.
 Con aste di misurazione intercambiabili. Funzione di misurazioni lineari assolute e relative.
 Cricchetto inserito nel tamburo per l'esatta pressione delle punte di contatto in metallo duro.
 Lettura diretta su display 0,001 mm. Vite di bloccaggio.
 Alimentazione con batteria 1,5 V. Misure di controllo in dotazione.
 In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-150	150-300
Cod. fornitore.....		02032060	02032061
3791G	Cad.	570,00	629,00



3791G

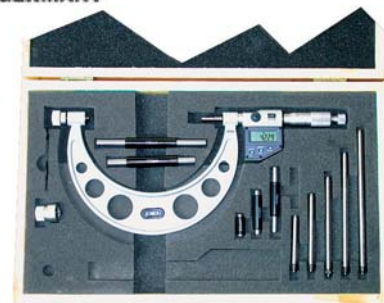

IP54 HARTMETALL 1/1000

ASTE DI RISCONTRO (setting for outside micrometers)

Orig. MIB

In acciaio, temprato.
 Adatte per la calibrazione dei micrometri per esterni.
 Estremità piane rettificata e lappate.
 Con impugnature isolanti al calore.

Lungh. totale.....	mm	25	50	75	100	125	150
Precisione parallelismo.....	µm ±	2	2	2	2,5	2,5	3
Cod. fornitore.....		01018050	01018051	01018052	01018053	01018054	01018055
3791GB	Cad.	19,10	19,10	19,10	22,10	29,30	29,30
Lungh. totale.....	mm	175	200	225	250	275	
Precisione parallelismo.....	µm ±	3	3,5	3,5	3,5	3,5	
Cod. fornitore.....		01018056	01018057	01018058	01018059	01018060	
3791GB	Cad.	29,30	32,20	40,90	43,90	48,20	



3791GB



MICROMETRI PER FILETTI (screw-thread micrometers)

Orig. MIB

Precisione DIN 863. Con asta di avanzamento con sedi per le capruggini e gli inserti conici, che possono quindi ruotare.
 Tipo indicato per la misura del diametro dei filetti esterni a 60° (filetti metrici/UNF) e a 55° (Ww).
 Parti graduate opache. Divisione 1/100 di mm.
 Con vite sensitiva, levetta di bloccaggio e guancialetti atermici.
 Fornite senza capruggini e inserti conici.
 In cofanetto.

Capacità.....	mm	0-25	25-50	50-75	75-100
Cod. fornitore.....		01019080	01019081	01019082	01019083
3791GF	Cad.	307,00	322,00	351,00	395,00



3791GF



1/100

Coppie capruggini e inserti conici per filettatura a 60° (metrico e UNF).
 Per micrometri Art. 3791 GF.

Passo.....	mm	0,4 - 0,5	0,6 - 0,9	1 - 1,75	2 - 3	3,5 - 5	5,5 - 7
Cod. fornitore.....		01019084	01019085	01019086	01019087	01019088	01019089
3791GL	La coppia	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90



60°

3791GL



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

11