

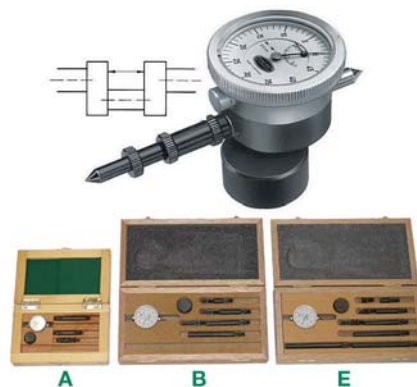
**APPARECCHI DI CONTROLLO PER ALBERI A GOMITO** (measuring gauges for crankshaft)

**Prod. SCU - Orig. Helios-Preisser**

Strumento per il controllo della distanza tra i gomiti degli alberi motore e verifica della misura dei cilindri. Mediante la rotazione dell'albero motore, l'apparecchio inserito tra i due gomiti, rileva eventuali disallineamenti delle bronzine.

Un apposito contrappeso, fornito in dotazione, permette la stabilità di posizionamento del comparatore durante l'operazione. Fornito con comparatore lettura 1/100, contrappeso, aste di prolungamento e puntalini. In cofanetto.

Art. ....	<b>3961GA</b>	<b>3961GB</b>	<b>3961GE</b>
Capacità..... mm	45-150	60-300	60-500
<b>Cad.</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.310,00</b>

**SCU 1/100**
**3961GA  
3961GB  
3961GE**

**CALIBRI DI PROFONDITA' PER PNEUMATICI** (tire tread feder gauges)

**Prod. SCU**

In ottone, con base di appoggio simmetrica da mm 20. Asta con estremità a punta. Nonio 1/10 di mm. Particolarmente indicati per la misurazione dei battistrada di PNEUMATICI. Capacità di misura mm 30, lunghezza mm 100.

<b>3961GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>8,04</b>
---------------	-------------	-------------

**SCU 1/10**
**3961GT**


In ottone, con base di appoggio asimmetrica da mm 38. Asta con estremità a punta. Nonio 1/10 di mm. Particolarmente indicati per la misurazione dei battistrada di PNEUMATICI. Capacità di misura mm 50, lunghezza mm 100.

<b>3961GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>10,30</b>
---------------	-------------	--------------

**SCU 1/10**
**3961GV**

**Orig. MIB - Art. 01007055**

In ottone, con base di appoggio simmetrica da mm 50. Asta con estremità a punta. Nonio 1/10 di mm. Particolarmente indicati per la misurazione dei battistrada di PNEUMATICI. Capacità di misura mm 50. Lunghezza mm 100.

<b>3961GVA</b>	<b>Cad.</b>	<b>17,60</b>
----------------	-------------	--------------

**1/10**
**3961GVA**

**Orig. MIB - Art. 01007019**

Tipo a lettura digitale, divisione 1/100 mm, con base di appoggio simmetrica da mm 60. Asta con estremità piatta. Tasto di accensione/spegnimento. Tasto di azzeramento per misure comparate e relative. Tasto di conversione mm/poll. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata. Particolarmente indicati per la misurazione dei battistrada di PNEUMATICI. Capacità di misura mm 30. Lunghezza mm 112,4.

<b>3961GZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>29,30</b>
---------------	-------------	--------------

**1/100**
**3961GZ**

**CALIBRI PER FORI** (bore gauges)

**Orig. MIB - Art. 08084013**

Tipo a sezione piatto-conica. In acciaio inossidabile. Graduazione in mm (1/10 mm) da un lato e in pollici sull'altro lato (1/200 poll).

Per fori Ø .....	mm	0,1-15
Per fori Ø .....	poll	1/1005-5/8
Spessore.....	mm	1,2

<b>3962D</b>	<b>Cad.</b>	<b>7,30</b>
--------------	-------------	-------------

**1/10**
**3962D**

**Prod. SCU**

Tipo a sezione piatto-conica. In acciaio temprato e rettificato. Graduazione 1/10 mm.

Per fori Ø .....	mm	<b>1-15</b>	<b>15-30</b>
<b>3962G</b>	<b>Cad.</b>	<b>46,20</b>	<b>53,10</b>

**SCU 1/10**
**3962G**
